FICHA DE PRODUTO
CORNIJAS

FP – PYL – ESC

Rev: 08-11

DESCRIÇÃO:

Acessórios fabricados à base de placa de gesso laminado reforçado com fibras.

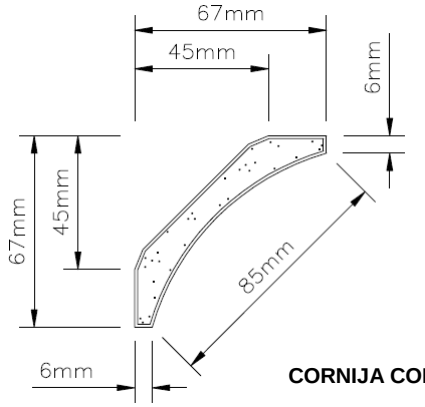

CORNIJA COR PM

APLICAÇÕES:

Acabamento curvo de uniões entre paramento vertical e teto em sistemas de placa de gesso laminado.

VANTAGENS:

- Permite um acabamento decorativo do ângulo de união entre divisória ou revestimento e o teto.
- Permite ocultar os cabos de instalações.
- Disponível em dois tamanhos para adaptar-se aos requerimentos do projeto.
- Permitem ser cortadas na medida desejada.
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Flexibilidade na construção, que permite adaptar-se a qualquer tipo de projeto.

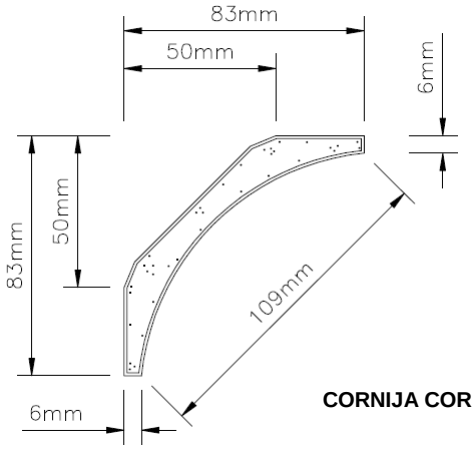

CORNIJA COR GM

DADOS TÉCNICOS:

	CORNIJA COR PM	CORNIJA COR GM
• Comprimento (mm):	3.000, 3.500	3.000, 3.500
• Altura (mm):	67	83
• Largura (mm)	67	83
• Acondicionamento:	Lote 528 uds.	Lote 378 uds.

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO

Estes conceitos não dependem do produto, mas do Sistema Placo completo.
Consultar catálogos correspondentes ao Sistema Placo para cada caso.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Consultar o Manual do Instalador de Placo

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar a coberto, ao abrigo da luz solar e da chuva.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placas de Gesso Laminado Placo, perfis, massas e demais acessórios Placo

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando corretamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos los pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas do produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão atualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.