


# GYPREX® VINIL + ALUMÍNIO

## Tetos vinílicos

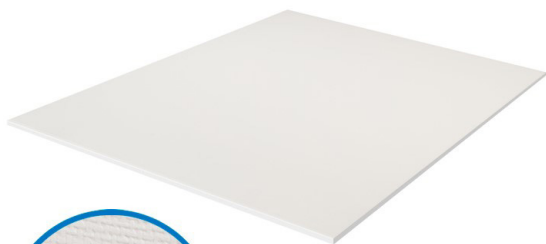

**CE**

EN 14190

### Descrição do produto

Placa para teto removível fabricada com base em Placa de Gesso Laminado coberta numa das suas faces com vinil branco e na outra com uma folha de alumínio.

### Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos em locais que requeiram um elevado nível de higiene ou uma limpeza frequente, como cozinhas industriais, oficinas, ginásios, saunas, jardins de infância, escolas, etc. A película de alumínio pode atuar como barreira de vapor.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



# GYPREX® VINIL + ALUMÍNIO

| Características                             | Valor   |
|---|---|
| Normas                                      | EN 14190,Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods |
| Tipo de bordo longitudinal                  | A   |
| Tipo de bordo transversal                   | A   |
| Condutividade térmica                       | 0,25 W/m.K  |
| Fator de difusão de vapor de água ( $\mu$ ) | Infinito (segundo UNE-EN 12524)   |
| Reação ao fogo                              | B-s2, d0  |
| Peso por metro quadrado                     | 6 kg/m <sup>2</sup>   |
| Descrição da cor                            | Branco de acordo com o padrão (tolerância $\leq 0,8$ )  |
| Descrição da superfície                     | Vinil texturado branco  |
| Nível de brilho                             | 5-7 segundo DIN 67530   |
| Classificação                               | ISO 4 (segundo a ISO 14644-1:2015)  |

| Tipo de bordo | Dimensões (mm) |        |              | Peso (kg/m <sup>2</sup> ) | Acondicionamento Placas/Paleta |
|---------------|----------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
|               | Largura        | Altura | Profundidade |                           |                                |
| A             | 1195           | 595    | 8            | 6                         | 168                            |
| A             | 595            | 595    | 8            | 6                         | 336                            |

A 

## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

## Condições de instalação

Instalação com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®. Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos.

## Manipulação

Deverá ter-se especial cuidado no transporte e na manipulação das placas, evitando golpes que possam dar origem a possíveis rasgos das placas, especialmente nas suas bordas.

## Manutenção da superfície

Fácil limpeza: a superfície vinílica é lavável com detergentes comuns.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid

Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)

  
**SAINT-GOBAIN**