


# GYPTONE® ACTIV' AIR® REG BASE 38

## Placas fonoabsorventes e tetos removíveis

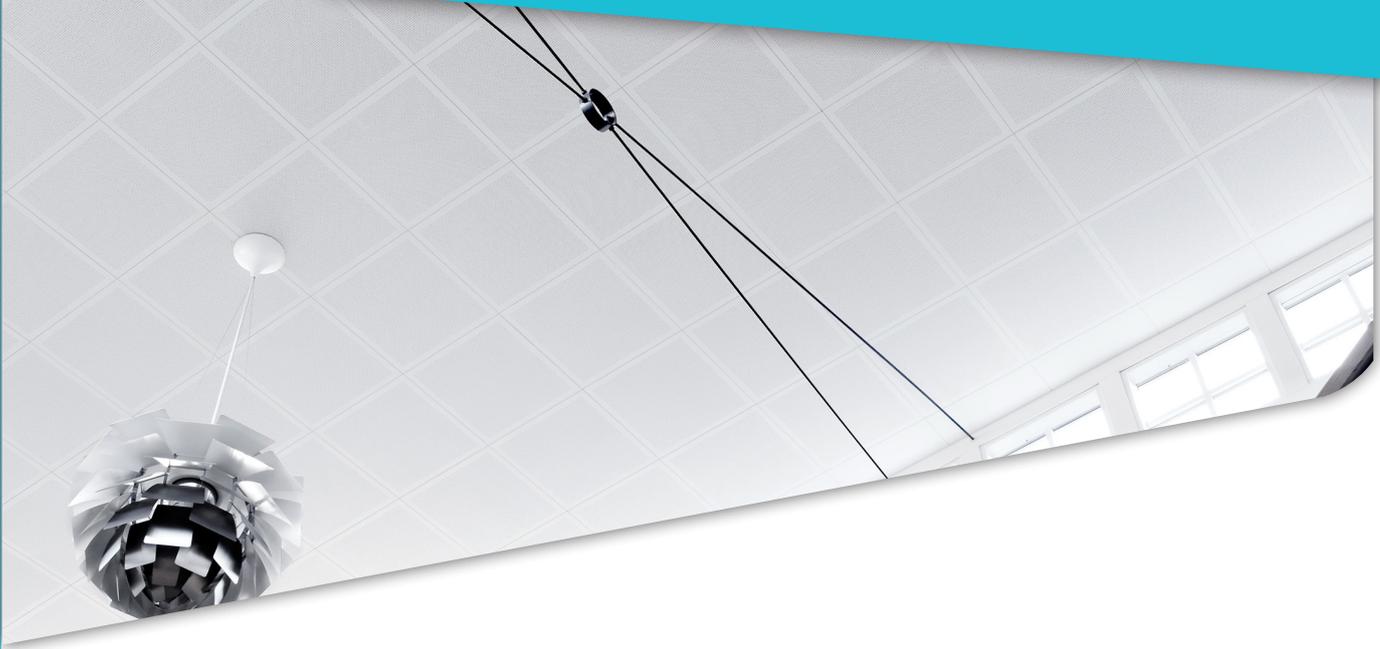

EN 14190

### Descrição do produto

Placa para tetos desmontáveis fabricada à base de Placa de Gesso Laminado, com recurso à tecnologia Activ'Air®, que melhora a qualidade do ar interior e com acabamento branco branco.

### Descrição Activ'Air®

Os produtos Placo® Activ'Air® são tratados com um composto capaz de reagir quimicamente com os formaldeídos, chegando a neutralizá-los sem que estes sejam reemitidos para o ar. Até 70% destes formaldeídos são captados e transformados em compostos inertes, sendo em condições normais, eficaz durante pelo menos 50 anos.

### Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos em locais com requisitos especiais no que respeita à qualidade do ar interior.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



# GYPTONE® ACTIV' AIR® REG BASE 38

Características	Valor
Normas	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods
Tipo de bordo longitudinal	A
Tipo de bordo transversal	A
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Peso por metro quadrado	5,3 kg/m <sup>2</sup>
Descrição da cor	Branco NCS 0300
Reflexão de luz	82% com pintura standard branca
Emissão total de COVs	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamento	
	Largura	Altura	Esp. (mm)		Placas/Caixa	Caixas/Paleta
A	600	600	8	5,3	10	16



## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas da luz solar e da chuva.

## Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos. Instalação recomendada com perfis Quick-Lock®. Para o bordo D, recomenda-se a instalação com o perfil T-24.

## Manipulação

Deverá ter-se um especial cuidado no transporte e manipulação das placas evitando pancadas que possam causar eventuais rupturas das placas, especialmente nos seus bordos.

## Manutenção da superfície

As placas podem ser limpas com um aspirador, a fim de remover acumulações de pó. Caso as deseje repintar, é recomendável utilizar uma tinta permeável ao vapor de água e um rolo de pelo curto. As placas não devem ser pintadas com spray.

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)