

# PLACO® MONTANTE 48

## Perfilaria



EN 14195 / RP 35.12

### Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um processo de laminação a frio. Elemento vertical em «C», que é encaixado no interior dos rails, formando a estrutura de suporte de carga das divisórias ou revestimentos autoportantes em placa de gesso laminado. O núcleo contém orifícios em forma de um «U» invertido para permitir a passagem das instalações através do interior da parede.

### Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**


Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



# PLACO® MONTANTE

## 48

Características	Valor
Normas	EN 14195, Componentes de estrutura metálica para sistemas de placas de gesso laminado - Definições, requisitos e métodos de ensaio.
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z140
Peso por metro linear	0,61 kg
Espessura do metal	0,6 mm
Tolerância de espessura	+/- 0,05 mm
Momento de inércia	$I_x = 2,57 \text{ cm}^4$

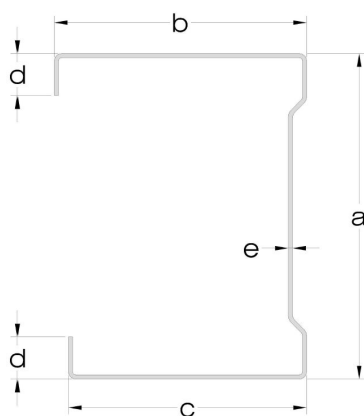

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Ud/Pacote	Ud/Paleta
2490	+/- 3	10	480
2590			480
2690			480
2790			480
2990			480
3490	+/- 4		480
3590		480	
3990		480	

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	46,50 mm	+/-0,5
Aba b	36,00 mm	+/-0,5
Aba c	34,00 mm	+/-0,5
d	5,00 mm	+/-1

### Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

### Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid

Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)