


PLACO® PARAFUSOS RIGIDUR® Parafusos

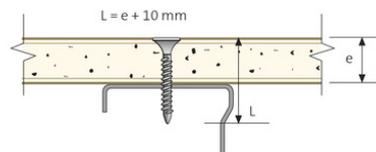

UNE-EN 14566+A1

Descrição do produto

Parafuso autoroscante para fixação de placa de gesso Rigidur® a perfis metálicos de espessura inferior a 1 mm

Manipulação

Recomendável a utilização de luvas com resistência ao corte de Categoria 4.

Armazenagem e conservação

Nunca armazenar à intempérie. Manter a coberto e ao abrigo do sol e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.


Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



PLACO® PARAFUSOS RIGIDUR®

Características	Valor
Normas	EN 14566, Elementos de fixação mecânica para sistemas de placas de gesso laminado. Definições, especificações e métodos de ensaio.
Reação ao fogo	A1
Tipo de cabeça	Trombeta plana
Tipo de rosca	Normal
Tipo de ponta	Afiada (N)
Tipo de tratamento de proteção	Fosfatado
Designação padrão do parafuso	Parafuso para placa de gesso laminado EN 14566 + A1 classe 48/ TMN

Comprimento (mm)	Ø Cabeça (mm)	Ø Haste (mm)	Acondicionamento Unidades/Caixa
30	8,0	3,5	1000
40			1000



Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid

Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. www.placo.pt

SAINT-GOBAIN