

PLACO® PERFIL CLIP

Perfilaria



EN 14195

Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um processo de laminação a frio. Perfil perimetral em forma de U, utilizado na instalação de tetos contínuos com estrutura F-530. Como a extremidade do perfil F-530 fica alojada no interior do perfil clipe, é evitado que este se levante ao aparafusar as placas de gesso laminado.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



PLACO® PERFIL CLIP

Características	Valor
Normas	EN 14195, Componentes de estrutura metálica para sistemas de placas de gesso laminado - Definições, requisitos e métodos de ensaio.
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z140
Peso por metro linear	0,24 kg
Espessura do metal	0,55 mm
Tolerância de espessura	+/- 0,05 mm

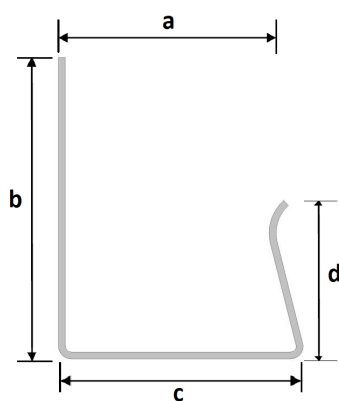

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Ud/Pacote	Ud/Paleta
3000	+/- 4	10	420

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	16,00 mm	+/-0,5
Aba b	24,00 mm	+/-0,5
Aba c	19,50 mm	+/-0,5
d	12,60 mm	+/-1

Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid

Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. www.placo.pt