


### DESCRIÇÃO:

Perfil metálico em aço galvanizado fabricado mediante processo de laminação a frio.


### CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento horizontal perimetral em forma de “U”, que se aparafusa às lajes superior e inferior. Asseguram a conexão e alinhamento entre montantes verticais THM, nos sistemas de fachada para folha completa Placotherm INTEGRA.



### DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** 0,70 ± 0,05 mm
- **Revestimento:** Z – 275 / 600 g/m<sup>2</sup>
- **Acondicionamento:**

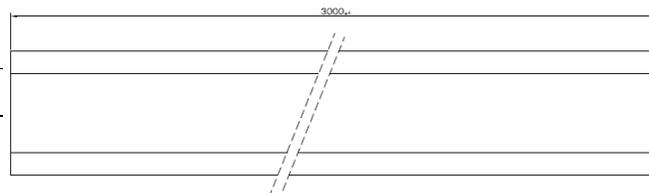

| Rail    | Comprimentos disponíveis<br>A (mm) * ± 4 | Acondicionamento   | Lote       |
|---------|--|--------------------|------------|
| THR 75  | 3.000                                    | Grupos de 8 unids. | 240 unids. |
| THR 100 | 3.000                                    | Grupos de 8 unids. | 240 unids. |

\* Outras medidas sob consulta

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| Rail    | Dimensões (mm) |          |          | Peso (kg/m) |
|---------|----------------|----------|----------|-------------|
|         | a<br>± 0,5     | b<br>± 1 | c<br>± 1 |             |
| THR 75  | 75             | 40       | 40       | 0,84        |
| THR 100 | 100            | 40       | 40       | 0,97        |

### NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcação CE segundo norma UNE – EN 14195
- Marca “N” de AENOR. (RP 35.12)

### COMPORTEAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

**Euroclasse:** A1 (Não combustível, sem contribuição, grau máximo)

Consultar ensaios correspondentes ao sistema para cada caso.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-os a coberto e resguardados do sol e da chuva.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

### MANIPULAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 5.

### FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o catálogo e detalhes contrutivos para a solução de folha completa para fachada Placotherm INTEGRA.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no conhecimento actual e na experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos los pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas do produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão actualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.

