



FICHA DE PRODUTO PLACAS PROGYP

FP - PGL – PLACA PROGYP

Rev.: 05-21

DESCRIÇÃO:

Placa de gesso laminado com cartão de dupla face e núcleo de gesso de origem natural, fabricada através de um processo de laminação contínuo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obras secas em interiores:

- Instalação de divisórias
- Revestimentos autoportantes/diretos
- Tetos contínuos
- Elementos decorativos

Apta para:

- Novas construções ou reabilitação de habitações
- Colégios, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Facilidade e rapidez na instalação
- Flexibilidade de construção, adaptando-se a qualquer tipo de projeto e permitindo tanto formas regulares como arredondadas
- Acabamento pronto a pintar
- Permite um isolamento acústico eficaz.
- Permite um isolamento térmico elevado.

DADOS TÉCNICOS:

- **Frente:** Bege
- **Verso:** Cinzento
- **Tipo de bordo longitudinal:** Bordo afinado (BA)
- **Tipo de bordo transversal:** Bordo quadrado (BC)
- **Coef. de condutividade térmica:** 0,25 W/mK
- **Resistência ao vapor de água (μ):** 10 (EN 12524)
- **Reação ao fogo:** A2 - s1 - d0
- **Largura:** 1200 mm
- **Designação:** Tipo A (EN 520)

NORMA:

- UNE-EN 520
- Marcação CE em conformidade com a EN 520


ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar as placas sobre superfícies planas e abrigadas da intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas da luz do sol e da chuva.

MANIPULAÇÃO:

Quando as placas são transportadas por empilhadores, os garfos do veículo devem estar abertos ao máximo.

Recomenda-se especial atenção às placas com 3000 mm.

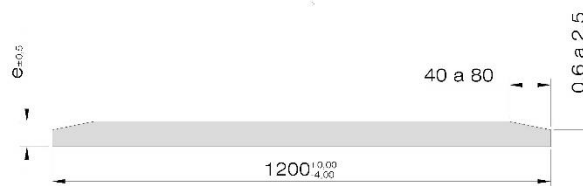

Cotas expressadas em mm.

• **Espessura (E) (mm):**

12,5 15

• **Comprimento (L) (mm):**

2000; 2500; 3000 2500; 3000

• **Peso aprox. (kg/m²)**

8,1 10,5

• **Rotura à flexão (N) > Long./trans.**

550 / 210 650 / 250

• **Embalagem: (Placas/lote)**

36 30

COMPORTAMENTO AO FOGO/ACÚSTICO:

Estas questões não dependem do produto, mas sim de todo o sistema. Consulte os catálogos correspondentes ao sistema para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfil, massas e colas, parafusos, bandas, ferramentas e outros acessórios.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o manual do instalador.

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são facultadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência da SAINT - GOBAIN PLACO IBERICA S.A. com os seus produtos, quando corretamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e atualizada versão das Fichas de Dados de Produtos, cuja cópia será enviada a quem as solicitar.



A – EN 520