

DESCRIÇÃO:

Perfil metálico em aço galvanizado fabricado mediante processo de laminação a frio.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento horizontal em cujas abas encaixam os perfis F-530, e que em conjunto com este constitui a estrutura suporte horizontal do tecto suspenso contínuo.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** $0,80 \pm 0,05$ mm
- **Revestimento:** Z – 140 g/m²
- **Acondicionamento:**

| Comprimentos disponíveis A (mm) ± 4 | Acondicionamento |
|---|-------------------|
| 4.000 | Grupos de 10 uds. |

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| STIL PRIM 50 | Dimensões (mm) | | | Peso (kg/m) |
|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | a $\pm 0,0$ | b ± 1 | c $\pm 0,0$ | |
| | 20 | 40 | 28 | 0,47 |

NORMATIVA:




- UNE – EN 14195
- Marcação CE segundo norma UNE – EN 14195.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-os a coberto e resguardados do sol e da chuva.

MANIPULAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 2.

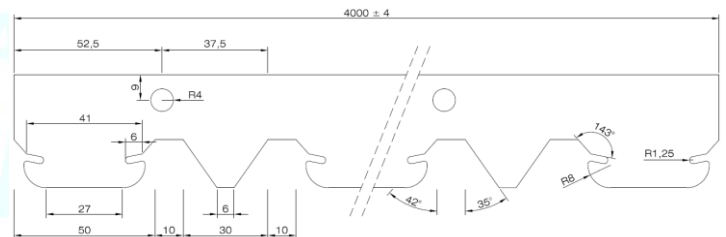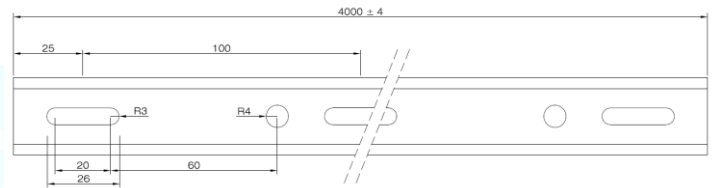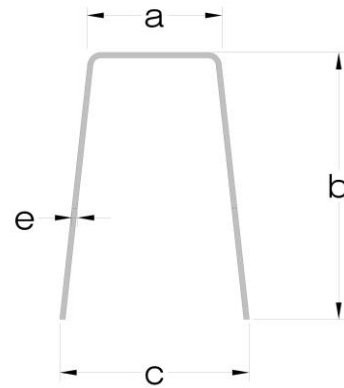

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Euroclasse: A1 (Não combustível, sem contribuição, grau máximo)

Consultar ensaios correspondentes ao sistema para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.

