


Sistema weberfloor Epóxi

Aplicação de Pintura epóxi 100% sólidos.

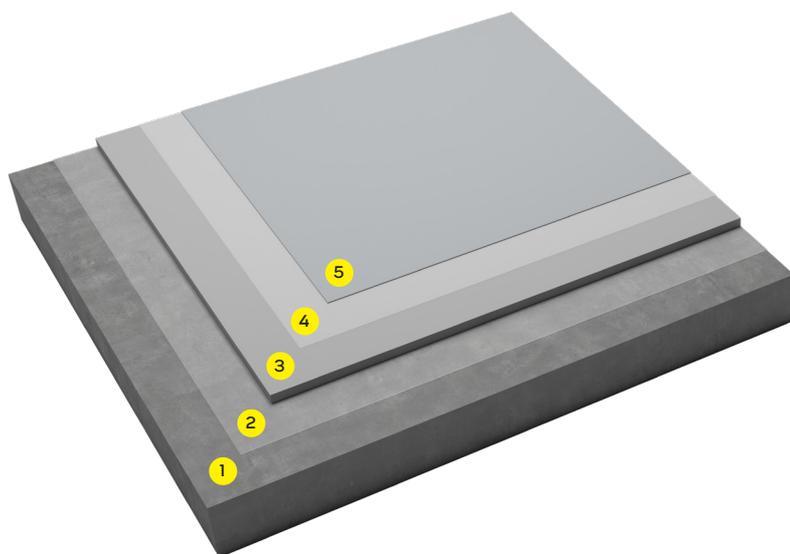

+ DESCRIÇÃO

Sistema composto por aplicação sobre suporte de betão de primário de aderência e tapa poros para suportes porosos, argamassa autonivelante de nivelamento e pintura epóxi 100% sólidos.

+ APLICAÇÕES

Indicado para a realização de pavimentos com tráfego moderado onde seja necessária resistência ao desgaste (habitação residencial, parques de estacionamento e garagens, escritórios, serviços, indústria alimentar, etc.). Como revestimento final dos pavimentos executados com os autonivelantes **weberfloor for** ou **weberfloor dur**.

+ VANTAGENS

Impermeável à água, gorduras e combustíveis.

PASSOS DO SISTEMA

1	SUPORTE	Betão	
2	PRIMÁRIO	weberfloor epóxi primer Primário epóxi para pavimentos.	200 a 400gr/m ²
	OPCIONAL	weberfloor filler XS Saturação do primário com weberfloor filler xs , lixagem, varrimento e aspiração.	2 a 3 kg/m ²
3	NIVELAMENTO	weberfloor dur Autonivelante para pavimentos industriais.	1,70kg/m ² /mm
4	PRIMÁRIO	weberfloor epóxi primer Primário epóxi para pavimentos.	200 a 400 g/m ² por demão (em função suporte)
5	PINTURA	weberfloor epóxi Autonivelante epóxi para pavimentos. (Diluído com solvente adequado até 10%).	200 a 250 g/m ² por demão

Dependendo das características do suporte, das temperaturas e tipo de revestimento a instalar, os consumos dos materiais poderão sofrer ligeiras alterações. Este documento não anula nem substitui a correta consulta das fichas técnicas, logo, deve-se ter em conta as boas práticas de aplicação e recomendações apresentadas nas mesmas. Para qualquer dúvida consultar o departamento técnico da **Saint Gobain Weber**.