PLACO® THM75 (Z1 E Z2)
Perfilaria

EN 14195 / RP 35.12

Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado Z275 g/m2 (Z1) ou revestimento especial (Z2), e com uma largura de 75 mm, que constitui o elemento vertical em forma de «C» que encaixa dentro dos railes dos sistemas de fachadas de painel completo Placotherm® Integra.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt

PLACO® THM75 (Z1 E Z2)

Características	Valor
Normas	EN 14195,Componentes de estrutura metálica para sistemas de placas de gesso laminado - Definições, requisitos e métodos de ensaio.
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Tipo de revestimento	Z1 = Z275 / Z2 = Especial
Momento de inércia	THM 75-1 mm I=166.103 mm^4 THM 75-2 mm I=320.798 mm^4

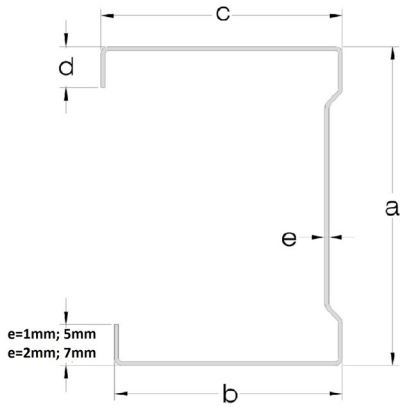

Espessura (mm)	Tipo	Peso (kg/m)	Comprimento (mm)	Ud/ Pacote	Ud/
1 [1]	Z1	1,39	3000[2]	8	160
	Z2		3000[2]	8	160
2 [1]	Z1	2,77	3000[2]	4	80
	Z2		3000[2]	4	80

[1] +/- 0,05 mm,
[2] +/- 3 mm

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	73,50 mm	+/-0,5
Aba b	47,00 mm	+/-0,5
Aba c	49,00 mm	+/-0,5
d	7,00 mm	+/-1

Condições de instalação

Recomenda-se a sua instalação com o resto dos produtos e acessórios para soluções de fachada Placotherm® Integra. Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado, o Catálogo de Fachadas e o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A.. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. www.placo.pt